




## シルベスト TC-12

### 1. 特性値

項目	
形状	フレーク
平均粒径(レーザー回折法)	1.5 ~ 3.5 $\mu\text{m}$
タップ密度(充填嵩密度)	3.5 ~ 4.5 $\text{g}/\text{cm}^3$
比表面積(BET法)	1.3 ~ 2.0 $\text{m}^2/\text{g}$

### 2. 電子顕微鏡写真

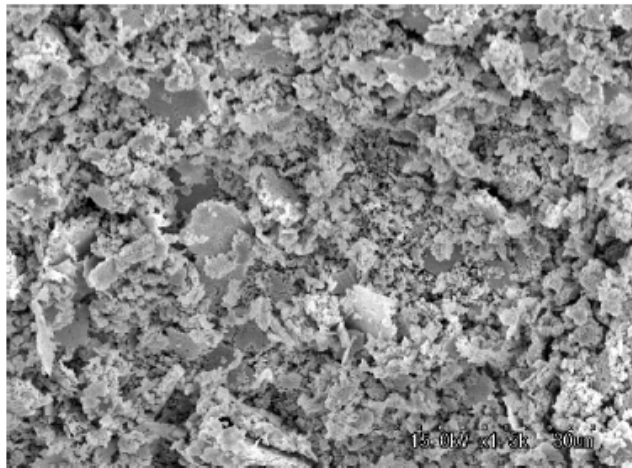

1,500倍

### 3. 粒度分布

