




TOKURIKI TECHNICAL DATA

シルベスト TC-38シリーズ


1. 特性値

項目	
形状	フレーク
平均粒径(レーザー解析)	1.0 ~ 3.0 μm
タップ密度(充填嵩密度)	3.0 ~ 5.0 g/cm^3
比表面積(BET法)	1.8 ~ 2.8 m^2/g

2. 電子顕微鏡写真

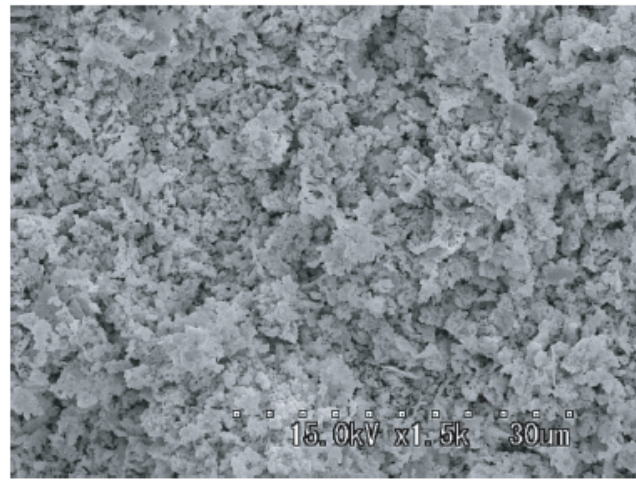

3. TC-38シリーズ の粒度分布

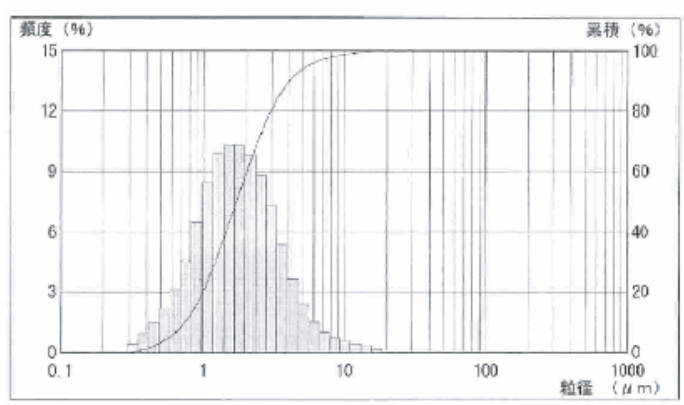

株式会社
徳力本店

(連絡先:工業品部)
〒101-8548 東京都千代田区鍛冶町2丁目9番12号
TEL 03-3252-0181 / FAX 03-3258-1233