




シルベスト TCG-1A

1. 特性値

項目	
形状	フレーク
平均粒径(レーザー回折法)	4.0 ~ 6.0 μm
タップ密度(充填嵩密度)	3.3 ~ 4.0 g/cm^3
比表面積(BET法)	1.2 ~ 2.0 m^2/g

2. 電子顕微鏡写真

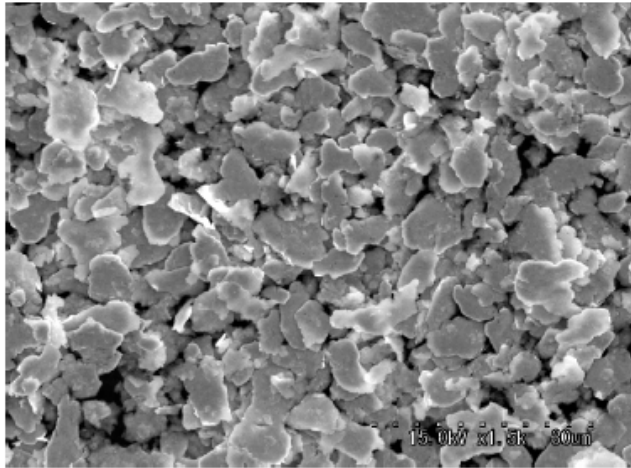

1,500倍

3. 粒度分布

