




シルベスト TCG-5

1. 特性値

項目	
形状	フレーク
平均粒径(レーザー回折法)	5.0 ~ 8.5 μm
タップ密度(充填嵩密度)	2.5 ~ 4.0 g/cm^3
比表面積(BET法)	1.0 ~ 2.0 m^2/g

2. 電子顕微鏡写真

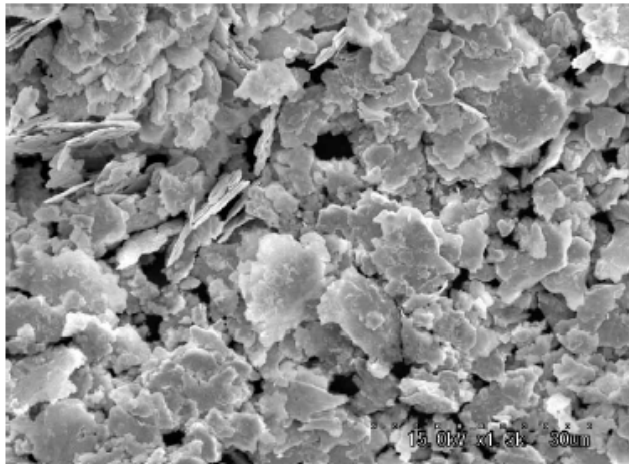

1,500倍

3. 粒度分布

