




## シルベスト TC-25A

### 1. 特性値

項目	
形状	フレーク
平均粒径(レーザー回折法)	5.0 ~ 9.0
タップ密度(充填嵩密度)	3.0 ~ 4.5
比表面積(BET法)	1.0 ~ 2.0

### 2. 電子顕微鏡写真

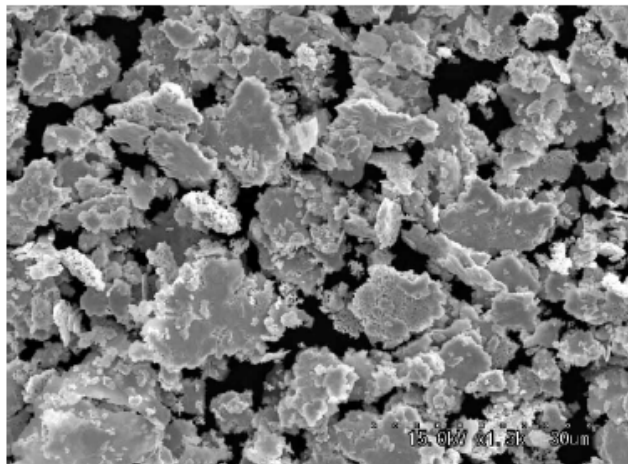

1,500倍

### 3. 粒度分布

